



ES10V-Q1(R)
Монтаж над мойкой



ES10V-Q2(R)
Монтаж под мойкой

ES10V-Q1/Q2(R)

Суперкомпактные габариты,
быстрый нагрев

 Защита от поражения электрическим током	 Защита от перегрева	 Защита от избыточного давления
 7 лет гарантии на внутренний бак	 ТЭН из нержавеющей стали	 Класс защиты от влаги и пыли
 Защита от теплопотерь	 Тестирование при максимальном давлении 8 бар	 Трёхслойный бак
 2 года гарантии на водонагреватель		




Видеообзор

ОПИСАНИЕ

- Компактные габариты
- Идеальное решение во время сезонных отключений ГВС
- Модели с верхним и нижним подключением
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Мощный тэн из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Защита от избыточного давления и перегрева
- Механическое управление
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия на бак – 7 лет
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	ES10V-Q1(R)	ES10V-Q2(R)	
Общие характеристики			
Объём	л	10	10
Тип управления	-	механический	механический
Тип бака	-	компактный	компактный
Тип монтажа	-	над раковиной	под раковиной
Мощностные характеристики			
Количество ТЭНов	-	1	1
Мощность	кВт	1,5	2
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	22 мин.	20 мин.
Максимальная t нагрева	°С	75	75
Гидравлические характеристики			
Подключения	R"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
Электрические характеристики			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
Габариты оборудования			
Габариты (ВxШxГ)	мм	350x350x270	350x350x270
Габариты в упаковке (ВxШxГ)	мм	462x416x336	462x416x336
Вес нетто	кг	8	8
Вес брутто	кг	10	10
Артикул		GA05C1E1CRU	GA05C0E1CRU

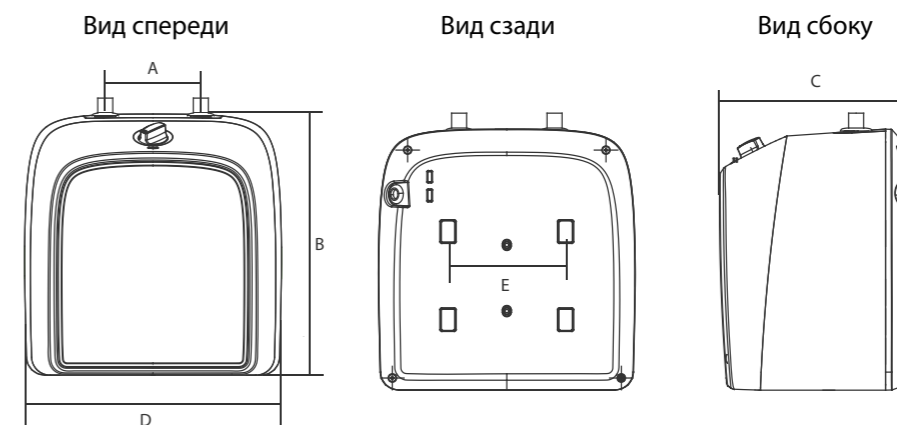

Габаритные размеры (мм)

Модель	Capacity (L)	A	B	C	D	E
ES10V-Q1/Q2	10	100	350	270	350	160