



ES15V-Q1
Монтаж над мойкой



ES15V-Q2
Монтаж под мойкой

ES15V-Q1/Q2(R)

Суперкомпактные габариты,
быстрый нагрев

 Защита от поражения электрическим током	 Защита от перегрева	 Защита от избыточного давления
 7 лет гарантии на внутренний бак	 ТЭН из нержавеющей стали	 Класс защиты от влаги и пыли
 Защита от теплопотерь	 Тестирование при максимальном давлении 8 бар	 Трёхслойный бак
 2 года гарантии на водонагреватель		




Видеообзор

ОПИСАНИЕ


- Компактные габариты
- Идеальное решение во время сезонных отключений ГВС
- Модели с верхним и нижним подключением
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Мощный ТЭН из нержавеющей стали ускоряет процесс нагрева
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Защита от избыточного давления и перегрева
- Механическое управление
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия на бак – 7 лет
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	ES15V-Q1(R)	ES15V-Q2(R)	
Общие характеристики			
Объём	л	15	15
Тип управления	-	механический	механический
Тип бака	-	компактный	компактный
Тип монтажа	-	над раковиной	под раковиной
Мощностные характеристики			
Количество ТЭНов	-	1	1
Мощность	кВт	2	2
Время нагрева при Δ45 °С	ч., мин.	25 мин.	25 мин.
Максимальная t нагрева	°С	75	75
Гидравлические характеристики			
Подключения	R"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
Электрические характеристики			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
Габариты оборудования			
Габариты (ВхШхГ)	мм	402x333x327	402x333x327
Габариты в упаковке (ВхШхГ)	мм	477x383x388	477x383x388
Вес нетто	кг	11	11
Вес брутто	кг	13	13
Артикул		GA05C2E1CRU	GA05C4E1CRU


Вид спереди

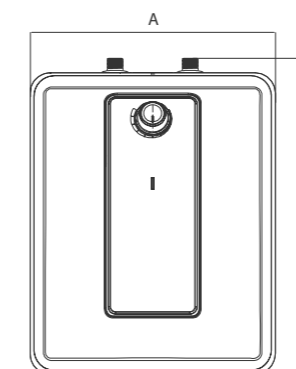

Вид сбоку

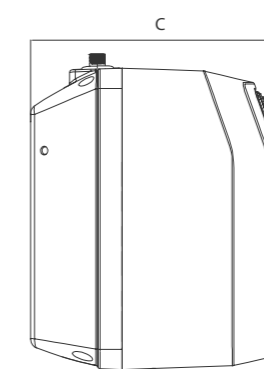

Вид сзади

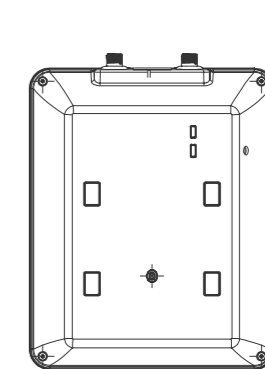

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объём (л)	A	B	C
ES15V-Q1/Q2(R)	15	327	402	333