




## ES50/80-Color(S)

**Механическое управление,  
вертикальный монтаж,  
уникальные цветовые решения**




НАИМЕНОВАНИЕ	ES50V-Color(S)	ES80V-Color(S)
<b>Общие характеристики</b>		
Объём	л	50 80
Тип управления	-	механический механический
Тип бака	-	классический классический
Тип монтажа	-	вертикальный вертикальный
<b>Мощностные характеристики</b>		
Количество ТЭНов	-	1 1
Мощность	кВт	1,5 1,5
Время нагрева при 45 °C	ч., мин.	1 ч. 50 мин. 2 ч. 45 мин.
Максимальная t нагрева	°C	75 75
<b>Гидравлические характеристики</b>		
Подключения	R"	1/2" 1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8 8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да да
Крепёж в комплекте поставки	-	да да
<b>Электрические характеристики</b>		
Напряжение	В	220 220
Частота	Гц	50 50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4 IPX4
<b>Габариты оборудования</b>		
Габариты (ВxШxГ)	мм	637x390x400 947x390x400
Габариты в упаковке (ВxШxГ)	мм	672x474x458 982x474x458
Вес нетто	кг	17 24
Вес брутто	кг	23 28


Вид спереди

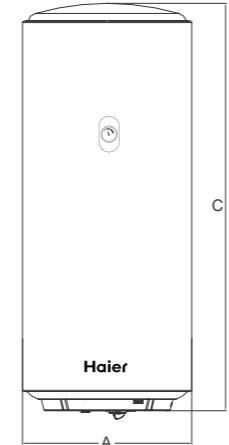

Вид сбоку

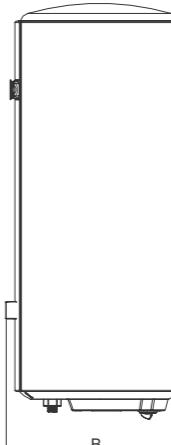

Вид сзади

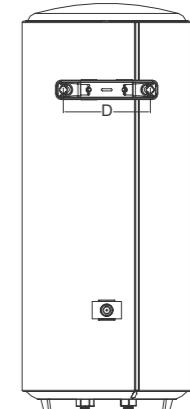

Габаритные размеры (мм)

Модель	Объем (л)	A	B	C	D
ES50V-Color(S)	50	390	400	637	100
ES80V-Color(S)	80	390	400	947	100

### ОПИСАНИЕ

- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Компактные габариты
- ТЭН из нержавеющей стали
- Быстрый нагрев
- Увеличенный магниевый анод
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Защита от перегрева и перепадов давления
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 7 лет на внутренний бак
- Термометр нагрева воды на корпусе водонагревателя
- Использование цветных PCM панелей для корпуса водонагревателя