



## ES50/80-F1M

Механическое управление.  
Сверхбыстрый нагрев TWINPOWER




### ОПИСАНИЕ


- Мощный ТЭН из нержавеющей стали
- Уникальное покрытие бака из сверхпрочной эмали
- Защита от теплопотерь благодаря теплоизоляции 30 мм
- TWINPOWER – ускоренный нагрев воды благодаря системе 2-х ТЭНов и уникальной конструкций двойного бака (2x1,5 кВт)
- Shock Proof – защита от поражения электрическим током
- Уникальное строение обеспечивает ускоренный нагрев
- BPS – автоматическая защита от бактерий (термическая дезинфекция)
- Увеличенный магниевый анод
- Гарантия – 2 года на водонагреватель
- Гарантия – 7 лет на бак и 7 лет на магниевый анод
- Предохранительный клапан и крепёж в комплекте поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	ES50V-F1M	ES80V-F1M	
Общие характеристики			
Объём	л	50	80
Тип управления	-	электронный	электронный
Тип бака	-	плоский	плоский
Тип монтажа	-	вертикальный	вертикальный
Мощностные характеристики			
Количество ТЭНов	2	2	2
Мощность	кВт	1,5/3	1,5/3
Время нагрева при Δt 45 °C	ч., мин.	53 мин.	1 ч. 24 мин.
Максимальная t нагрева	°C	80	80
Гидравлические характеристики			
Подключения	R"	1/2"	1/2"
Максимальное рабочее давление	бар	8	8
Предохранительный клапан в комплекте поставки	-	да	да
Электрические характеристики			
Напряжение	В	220	220
Частота	Гц	50	50
Класс защиты IPX	IPX	IPX4	IPX4
Габариты оборудования			
Габариты (ВxШxГ)	мм	720x530x305	1046x530x305
Габариты в упаковке (ВxШxГ)	мм	759x582x378	1086x582x378
Вес нетто	кг	25	35,5
Вес брутто	кг	29	39,5
Артикул	GA0GHYE1CRU		
	GA0GHZE1CRU		

Вид спереди

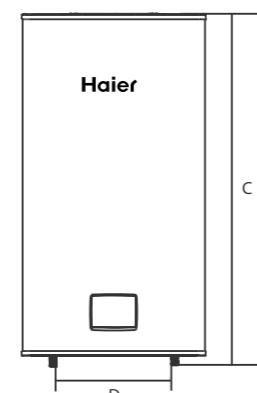

Вид сзади

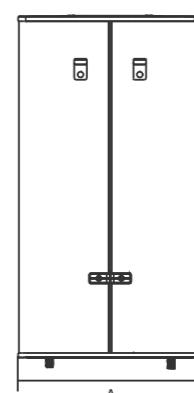

Вид сбоку



Габаритные размеры (мм)

Модель	A	B	C	D
ES50V-F1M	530	305	720	350
ES80V-F1M	530	305	1046	350
ES100V-F1M	530	305	1265	350