



Размеры, подключения

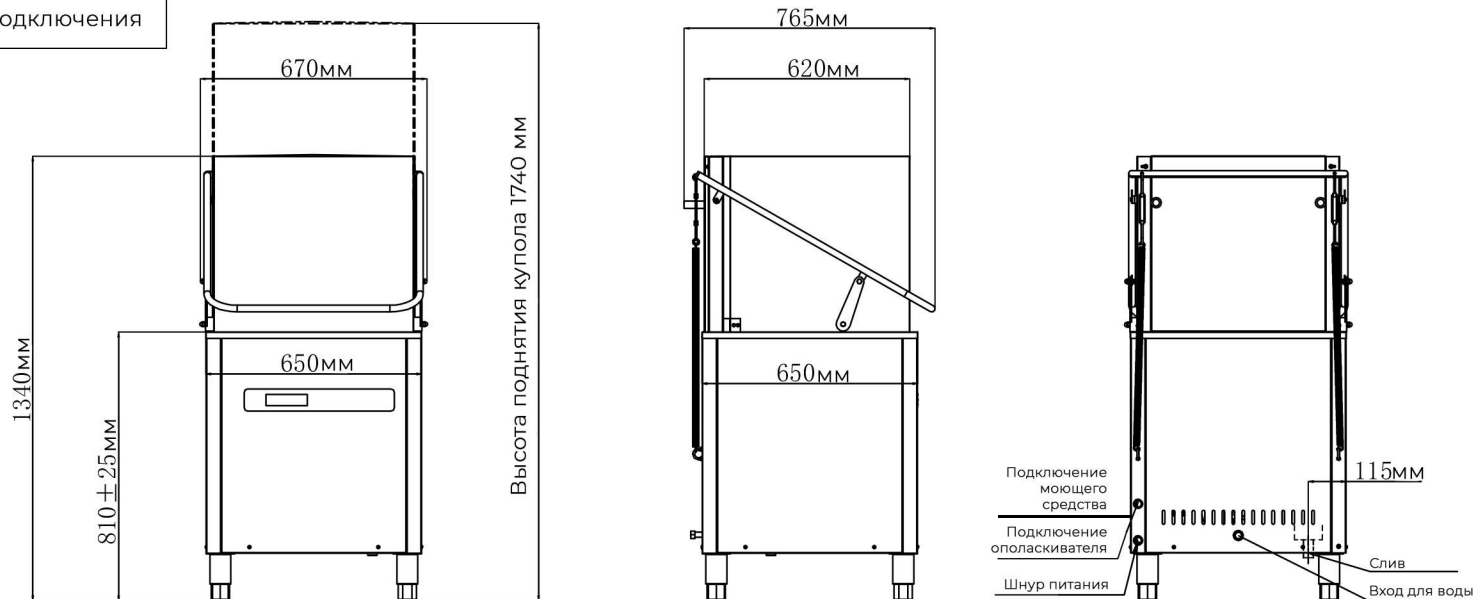

Комплектация:

1. Заливной шланг: DN15, длина 1 м.
2. Шнур питания: 3×6 мм²+2×4 мм², длина 2 м.
3. Сливной шланг: d= 30 мм, длина 1 м.

Требования к монтажу

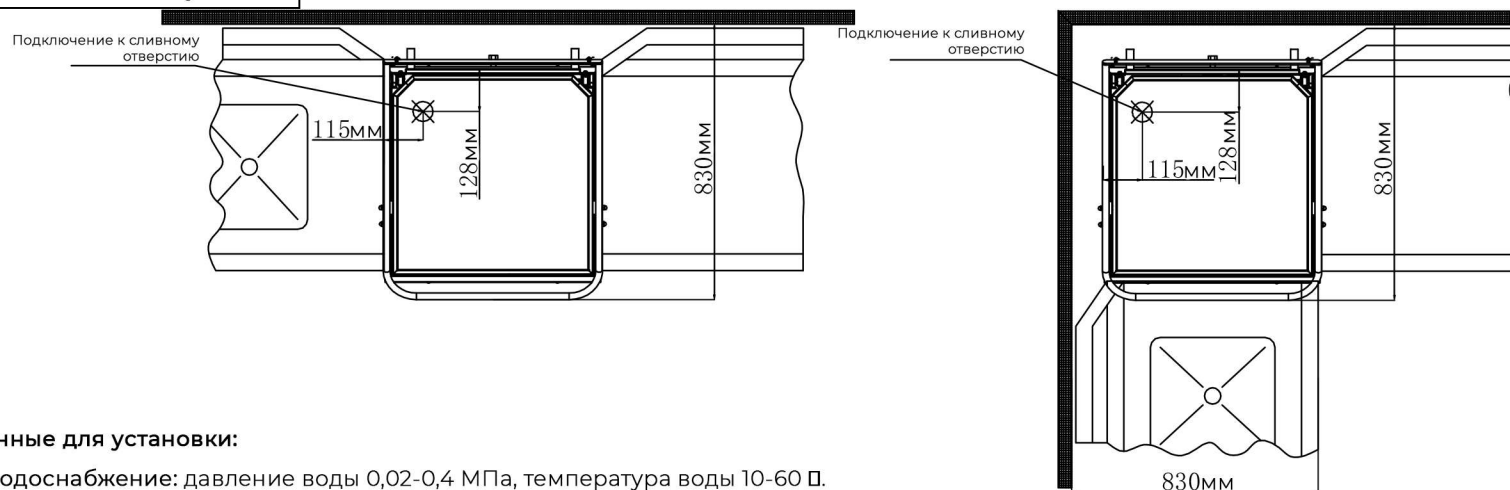

Данные для установки:

1. Водоснабжение: давление воды 0,02-0,4 МПа, температура воды 10-60 °C.
2. Электропитание: 380 В/50 Гц/3 Н, необходимо оснастить трехфазным выключателем защиты от утечки (рекомендуемые характеристики защиты от утечки выше С40, ток утечки < 30 мА).
3. Дренаж: входное отверстие канализации должно находиться на высоте менее 10 см от пола.
4. Выход пара: объем отработанного воздуха ≤ 500 м³/ч.
5. Для удобства обслуживания пользователю необходимо установить независимое устройство отключения всех полюсов питания и ручной водяной клапан для отключения электропитания и подачи воды соответственно.

HDW60C

Купольного типа

Мощность 9,95 кВт